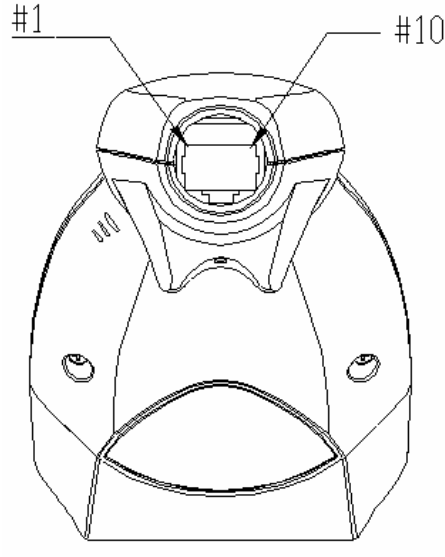


# Zebex Z-3000 El Tipi CCD Barkod Okuyucu Kablo Şeması

## Standard Cihaz



### PIN ÇIKIŞ KONFIGÜRASYONU

RJ 1.	RTS_TTL	RJ 6.	RX_TTL
RJ 2.	KB Data	RJ 7.	KB Clock
RJ 3.	PC Clock	RJ 8.	+5V
RJ 4.	GND	RJ 9.	PC Data
RJ 5.	CTS_TTL	RJ10.	TX_TTL

Model No	Parti No	Barkod Kodu	Tip	Açıklama
Z-3000	883-000000-000		Seri port, Klavye ve USB	Endüstriyel beyaz gövde
Z-3000 (B)	883-000000-001			Siyah Gövde

## Standard Kablo Seçenekleri

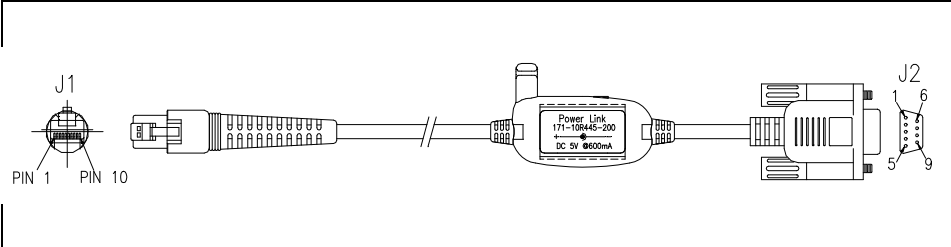
Takılı kablonun tipine göre PIN çıkış yapılandırma şekli aşağıdaki seçeneklerden birisidir.

### 1. Klavye Kablosu (PS/2 kablo için)

PIN Çıkış Yapısı	
MINI DIN (M)	MINI DIN(F)
1. PC Data	1. KB Data
2. N.C.	2. N.C.
3. GND	3. GND
4. +5V	4. +5V
5. PC Clock	5. KB Clock
6. N.C.	6. N.C.

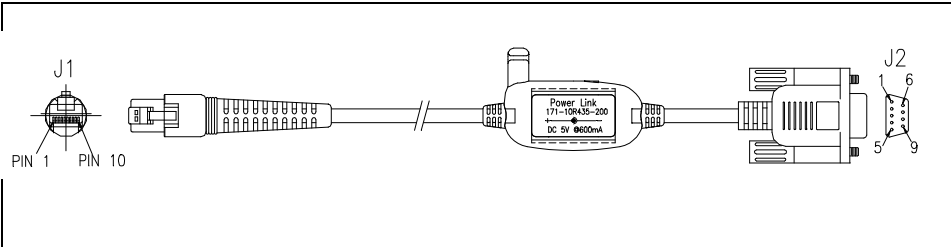
**Kablo No:** 171-10K100-200

## 2. Seri Port (RS-232C) Kablo (DTE pin çıkışı)

	<b>PIN Çıkış Yapısı</b>	
	DB-9 (F)	İŞLEV
2	TX	
3	RX	
7	CTS	
8	RTS	
5	GND	
9	+5V Input	

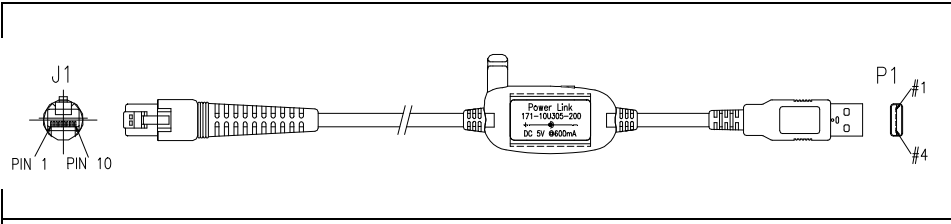
**Kablo No:** 171-10R445-200

## 3. Seri Port (RS-232C) Kablo (DCE pin çıkışı)

	<b>PIN Çıkış Yapısı</b>	
	DB-9 (F)	İŞLEV
2	RX	
3	TX	
7	RTS	
8	CTS	
5	GND	
9	+5V Input	



**Kablo No:** 171-10R435-200

## 4. USB Kablo (A Tipi)

	<b>PIN Çıkış Yapısı</b>	
	USB A TİPİ KONNEKTÖR	İŞLEV
1.	VCC	
2.	D-	
3.	D+	
4.	VSS	



**Kablo No:** 171-10U305-200





## Seceneęe baęlı Sabitleme Standı

		
<b>Küçük Sabitleme Standı</b>	<b>Büyük Sabitleme Standı</b>	
P/N: 883-00HL00-001	P/N: 883-00ST00-000	P/N: 883-00ST00-001
Siyah	Endüstriyel beyaz gövde	Siyah Gövde

## İsteęe Baęlı Aksesuarlar

### Elektrik Adaptörü



Parti No	Barcode Kodu	Model No	Çıkış Gücü	Kullanılan Bölgeler
11S-500050-001		UK Plug	5 VDC 1mA	İngiltere, İskoçya
11S-500051-001		US Plug	5VDC 1mA	Kuzey Amerika, Japonya, Tayvan
11S-500052-001		Australia Plug	5VDC 1mA	Avustralya
11S-500053-001		European Plug	5VDC 1mA	Avrupa, Çin, Güney Doęu Asya, Orta Doęu, Güney Amerika