



ALPHA 50/WA ÇOKLU ARABİRİMLİ LAZER BARKOD OKUYUCUSU





OKUYUCU PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI

Klavye Bağlantı		Seri Port bağlantı	
RJ 2.	KB Data	RJ 1.	RTS
RJ 3.	PC Clock	RJ 4.	GND
RJ 4.	GND	RJ 5.	CTS
RJ 7.	KB Clock	RJ 6.	RX
RJ 8.	+5V	RJ 8.	+5V
RJ 9.	PC Data	RJ 10.	TX

Takılı kablunun tipine göre PIN çıkış yapılandırma şekli aşağıdaki seçeneklerden birisidir.

KLAVYE BAĞLANTI KABLO ŞEMASI (PC/AT/PS2 uyumlu Terminaller)

DIN (Erkek) ve KÜÇÜK DIN (Dişi)

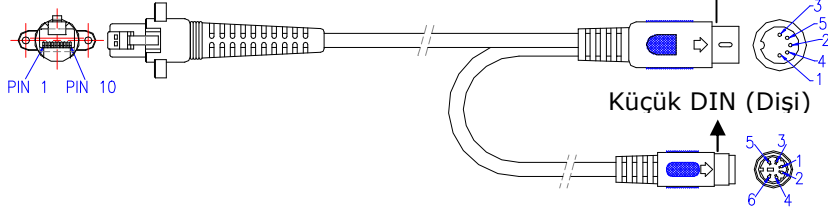


PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI

DIN (Erkek)		Küçük DIN (Dişi)	
DIN	İşlev	DIN	İşlev
1.	PC Clock	1.	KB Clock
2.	PC Data	2.	Kullanılma
3.	Kullanılma	3.	GND
4.	GND	4.	+5V
5.	+5V	5.	KB Clock
		6.	Kullanılma

Kablo No: CAB-50601-DM

DIN (Dişi) den Küçük DIN (Erkek) e Dönüştürücü

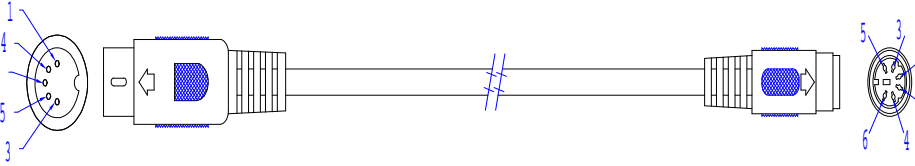


PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI

5 DIN (Dişi)	6 PIN Küçük DIN (Erkek)
2	1
4	3
1	5
5	4

Kablo No: CAB-50114-CA

RS-232C BAĞLANTI KABLO ŞEMASI (Seri port uyumlu Terminaller)

Elektriği Dışarıdan alan (9 PIN Dişi konnektörlü)

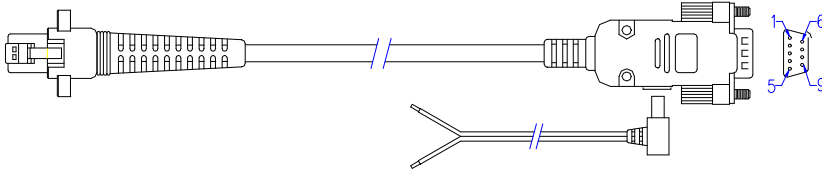


PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI

2.	TX	7.	CTS
3.	RX	8.	RTS
5.	GND		

Gelen Analog sinyal RS-232C devresi tarafından dijitale çevrilir.

Kablo No: CAB-50606-R9

Elektriği Dışarıdan alan (25 PIN Dişi konnektörlü)

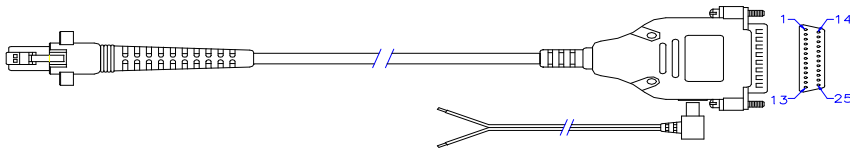


PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI

2.	RX	5.	RTS
3.	TX	7.	GND
4.	CTS	16.25.	+5V Input

Gelen Analog sinyal RS-232C devresi tarafından dijitale çevrilir.

Kablo No: CAB-50608-R2

Elektriği İçeriden alan (9 PIN Dişi konnektörlü)




PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI			
2.	RX	7.	RTS
3.	TX	8.	CTS
5.	GND	9.	+5V

Gelen Analog sinyal RS-232C devresi tarafından dijitale çevrilir.

Kablo No: CAB-50607-R9

WAND EMÜLASYON BAĞLANTI KABLO ŞEMASI


WAND EMÜLASYONU TİP-1 (AMP SQR KONNEKTÖR)

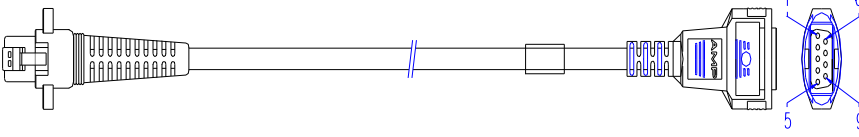

PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI	
1.	DATA (Kahverengi)
7.	GND (Siyah)
9.	+5V (Beyaz)

Kablo No: CAB-53171-WA

WAND EMÜLASYONU TİP-2 (AMP SQR KONNEKTÖR)

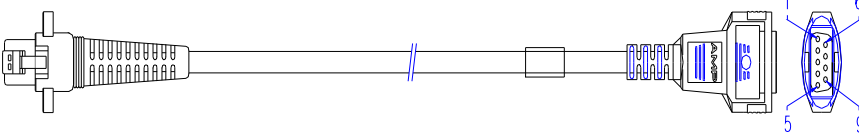


PIN-ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI	
2.	DATA (Kahverengi)
7.	GND (Siyah)
8.	GND (Siyah)
9.	+5V (Kırmızı)

Kablo No: CAB-53172-WA

USB BAĞLANTI KABLO ŞEMASI

USB A TİPİ

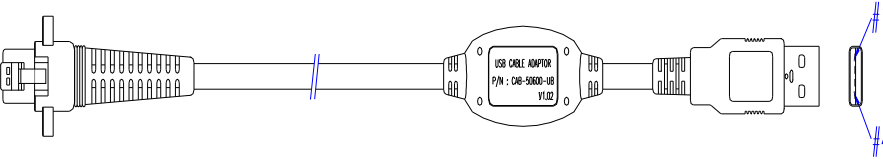


USB A TİPİ KONNEKTÖR	İŞLEV
1.	VCC
2.	D-
3.	D+
4.	VSS


Kablo No: CAB-50600-UB

ELEKTRİK ADAPTÖRÜ

US TYPE

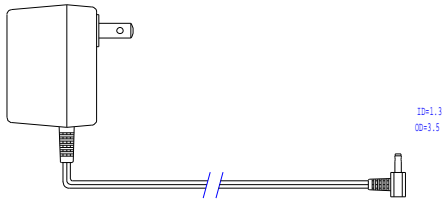

VDE TYPE

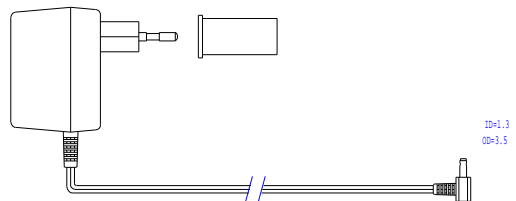

MODEL NO	GİRİŞ	ÇIKIŞ	PARTİ NO	AÇIKLAMA
PUS	110 VAC	9 VDC 450mA	PWO-90801-NL	Elektriğin dışarıdan alan RS-232C (Seri Port) bağlantısı için geçerlidir.
PVDE	220 VAC	9 VDC 450mA	PWO-90804-VD	

Not: Elektrik adaptöründe + (pozitif uç) içeride ve - (negatif uç) dışarıda olmalıdır.