

## TAŞINABİLİR EL TERMİNALİ

# PDL20-16



**TAŞINABİLİR**

**EL TERMİNALİ**



## GENEL ÖZELLİKLER

- Programlanabilme özelliği,
- 128 Kb program hafızası, 2 Mb veri hafızası
- Entegre lazer barkod okuyucu,
- Cep telefonu boyutunda,
- Bir çok barkod tipini tanıyabilme

## KULLANIM ALANLARI

- Sayım
- Sipariş
- Stok giriş/çıkış
- Personel takibi
- Barkod kalite kontrolü

- Zebex PDL20-16 taşınabilir el terminali, entegre lazer barkod okuyucusu ile hızlı ve doğru bir şekilde verilerin toplanmasını sağlar. Boyutunun küçük olması ve ağırlığının düşük olması Zebex PDL20-16 taşınabilir el terminalinin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Wintaskgen programı ile isteğe bağlı olarak programlanabilme özelliğine sahip olan Zebex PDL20-16 taşınabilir el terminali beraberinde gelen İngilizce dökümanların dışında Bilkur tarafından hazırlanan Türkçe dökümanlar ile programlanması ve kullanımı kolay hale getirilmiştir. Zebex PDL20-16 taşınabilir el terminali ile alınan veriler bilgisayar ortamına text biçiminde alındığından bir çok ticari programa entegrasyonu çok kolay hale gelmiştir.



## PDL20-16 ÖZELLİKLERİ

### KULLANIMSAL

İşık Kaynağı	650 nm görülebilir Lazer diyot
Tarama uzaklığı	0-670 mm
Tarama hızı	39 tarama/saniye
Tarama açısı	53 Derece
Gösterge (LED)	Yeşil ve kırmızı LED
En küçük çizgi genişliği	5 mil @ PCS 90%
Yazdırma karşılığı	30% @ UPC/EAN 100%
Sesli çalışma şekli	Programlanabilir ses tonu ve süresi

### S İ S T E M

İşlemci	8 Bit C-MOS mikro İşlemci
Bellek	2048 KB RAM, 128 KB ROM
Desteklenen arabirimler	RS-232C ve IRDA
Uygulama geliştirme	Windows tabanlı uygulama geliştirme programı (Wintaskgen)
Yazılım geliştirme kiti	Franklin C++ (ücrete tabi)

### F İ Z İ K S E L

Yükseklik	136,0 mm
Derinlik	23,5 mm
Genişlik	48,0 mm
Ağırlık	123 Gram (Pil dahil)
Ekran	FSTN, 96X49 Dot grafik LCD ekran 6 satır, 16 karakter

### E L E K T R İ K S E L

Ana pil	3.7 V 830mAH şarj edilebilir Li-Ion pil
Yedek Pil	3.6 V 25mAH şarj edilebilir Li-Ion pil
Pil ömrü	100 saat (dakikada 12 okutma ile)
Lazer sınıfı	CDRH, Class II, IEC Class 2
EMC	CE & FCC 15B, 15C uyumluluk



### Ç E V R E S E L

Çalışma sıcaklığı	0 ~ 50 C
Saklama sıcaklığı	-10 ~ 60 C
Nem oranı	%5 - %70 (Yoğunlaşmasız)
İşık seviyesi	En fazla 4000 LUX
Darbe	1 Mt.düşmeye dayanıklı

## BOYUTLAR



## TARAMA UZAKLIĞI

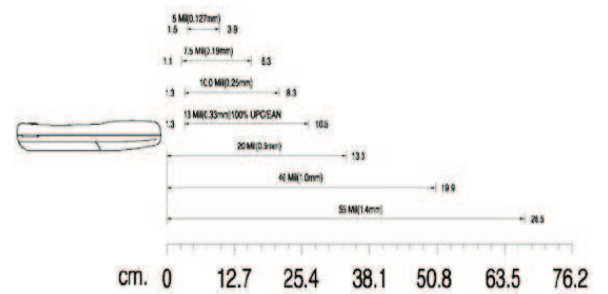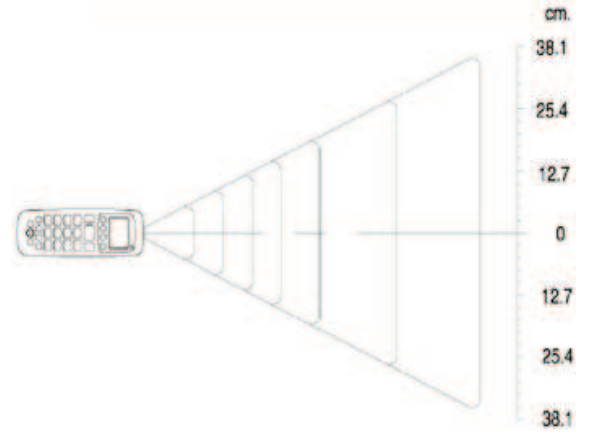

B İ L K U R B İ L G İ S A Y A R S A N . V E T İ C . L T D . Ş T İ .

Büyükdere Cad. No:78-80 Akabe Ticaret Merkezi 8.Mağaza Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel:(212) 275 73 04 (Pbx), Faks:(212) 275 15 82, Web:www.bilkur.com.tr, E-Posta:bilkur@bilkur.com.tr