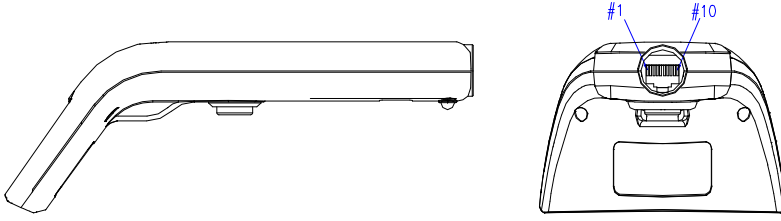


Zebex Z-3010 El Tipi CCD Barkod Okuyucu Kablo Şeması

Standard Cihaz



Okuyucunun PIN Çıkış Yapısı

RJ 1.	RTS_TTL	RJ 6.	RX_TTL
RJ 2.	KB Data	RJ 7.	KB Clock
RJ 3.	PC Clock	RJ 8.	+5V
RJ 4.	GND	RJ 9.	PC Data
RJ 5.	CTS_TTL	RJ10.	TX_TTL

Model No.	Parti No.	Barkod Kodu	Tip	Açıklama
Z-3010	883-100000-000		Seri port, Klavye ve USB	Endüstriyel beyaz gövde
Z-3010 (B)	883-100000-001			Siyah Gövde

Standard Kablo Seçenekleri

Takılı kablunun tipine göre PIN çıkış yapılandırma şekli aşağıdaki seçeneklerden birisidir.

1. Klavye Kablosu (PS/2 kablo için)

PIN Çıkış Yapısı			
MINI DIN (M)		MINI DIN(F)	
1.	PC Data	1.	KB Data
2.	N.C.	2.	N.C.
3.	GND	3.	GND
4.	+5V	4.	+5V
5.	PC Clock	5.	KB Clock
6.	N.C.	6.	N.C.

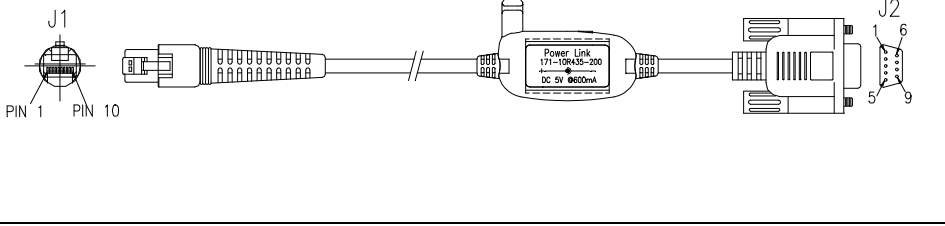

Kablo No: 171-10K100-200

3. Seri Port (RS-232C) Kablo (DTE pin çıkışı)

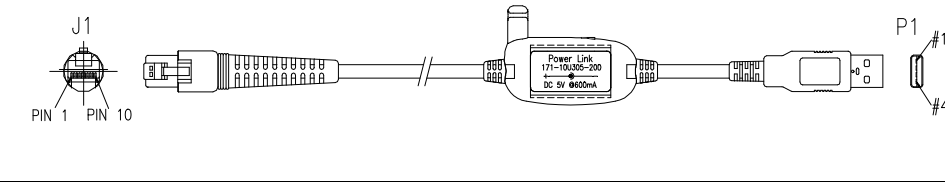

PIN Çıkış Yapısı	
DB-9 (F)	İŞLEV
2	TX
3	RX
7	CTS
8	RTS
5	GND
9	+5V Input

Kablo No: 171-10R445-200

3. Seri Port (RS-232C) Kablo (DCE pin çıkışı)

	PIN Çıkış Yapısı	
	DB-9 (F)	İŞLEV
2	RX	
3	TX	
7	RTS	
8	CTS	
5	GND	
9	+5V Input	
Kablo No:	171-10R435-200	





4. USB Kablo (A Tipi)

	PIN Çıkış Yapısı	
	USB A TİPİ KONNEKTÖR	İŞLEV
1.	VCC	
2.	D-	
3.	D+	
4.	VSS	
Kablo No:	171-10U305-200	

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Elektrik Adaptörü



Parti No	Barcode Kodu	Model No	Çıkış Gücü	Kullanılan Bölgeler
11S-500050-001		UK Plug	5 VDC 1mA	İngiltere, İskoçya
11S-500051-001		US Plug	5VDC 1mA	Kuzey Amerika, Japonya, Tayvan
11S-500052-001		Australia Plug	5VDC 1mA	Avustralya
11S-500053-001		European Plug	5VDC 1mA	Avrupa, Çin, Güney Doğu Asya, Orta Doğu, Güney Amerika