


BARKOD YAZICILAR

X-2000+

ENDÜSTRİYEL BARKOD/ETİKET YAZICISI

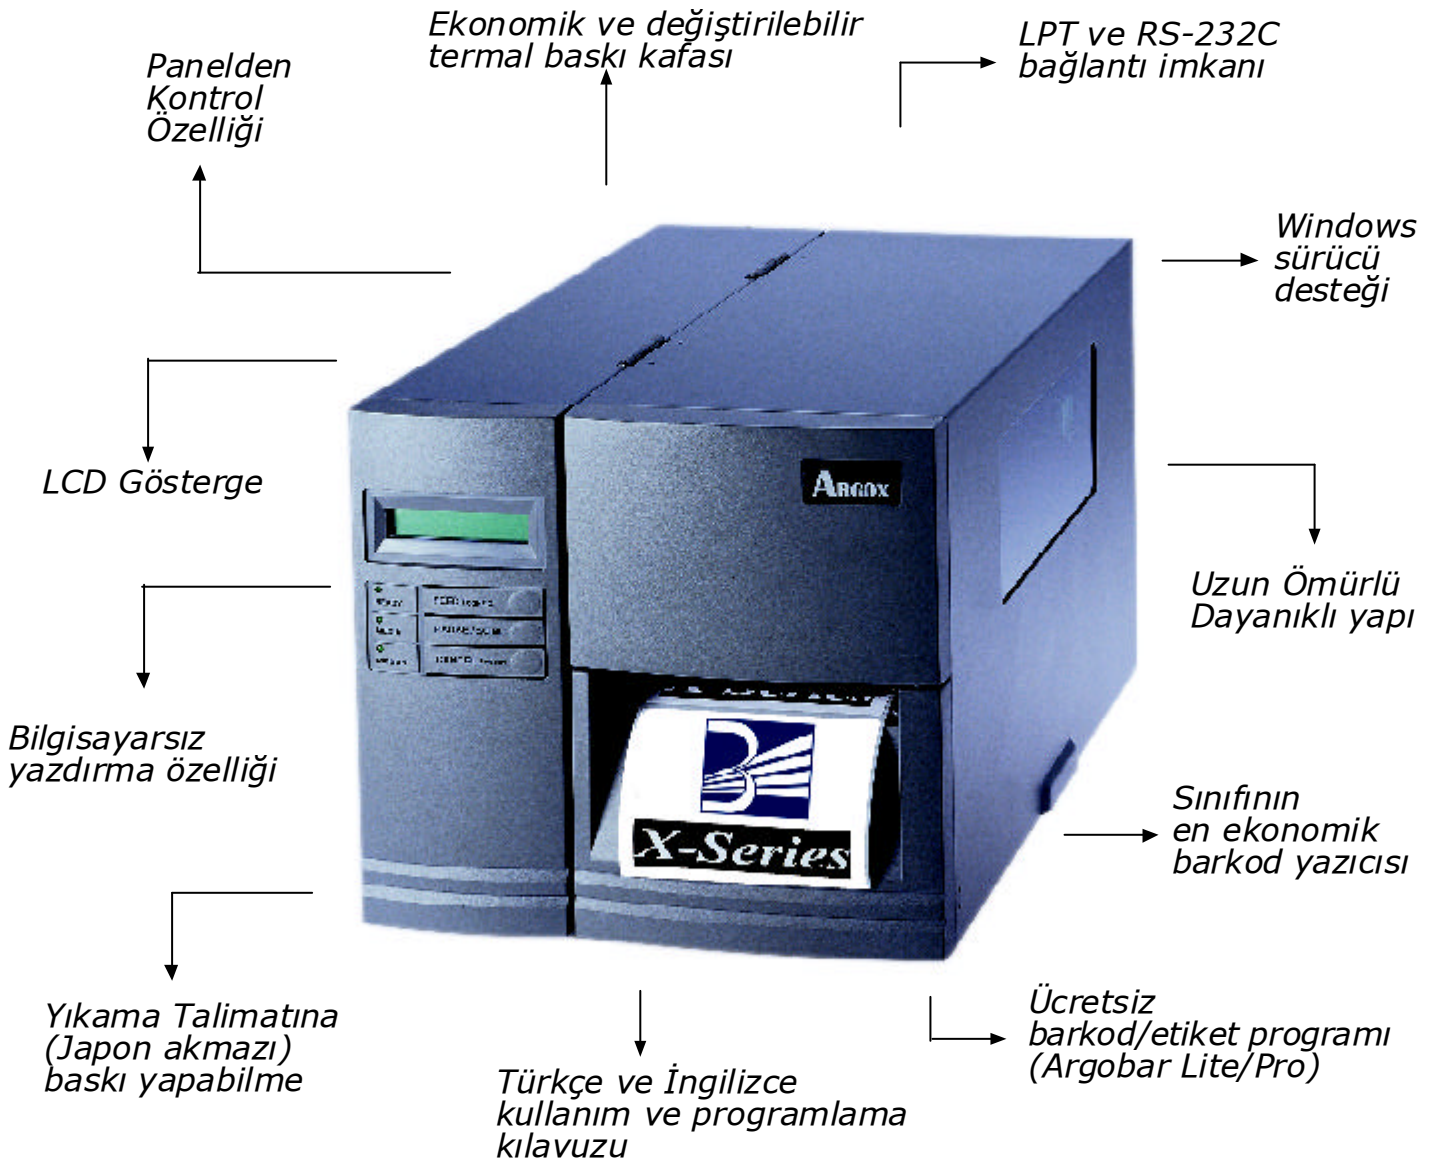

T E K N İ K Ö Z E L L İ K L E R

<i>Baskı Yöntemi</i>	<i>Direkt termal / Termal Transfer</i>
<i>Çözünürlük</i>	<i>203 DPI (8 Dots/mm)</i>
<i>Maksimum Baskı genişliği</i>	<i>104 mm</i>
<i>Baskı uzunluğu</i>	<i>13-1092 mm</i>
<i>Maksimum Baskı Hızı</i>	<i>152 mm/saniye</i>
<i>Bellek</i>	<i>2 MB DRAM, 1 MB FLASH ROM</i>
<i>Desteklenen barkod yazım dilleri</i>	<i>PPLA, PPLB ve PPLZ</i>
<i>Standart barkod yazım dili</i>	<i>PPLB</i>
<i>Yazdırma Yönü</i>	<i>0, 90, 180 ve 270 açılarında</i>
<i>Kullanılabilen Etiket Tipleri</i>	<i>Termal yapışkanlı etiket, karton termal etiket, Vellum, kuşe, silver mat, opak PVC, polipropilen, karton, japon akmazı</i>
<i>Etiket rulo iç/dış çapı</i>	<i>38 mm - 203 mm arası</i>
<i>Etiket rulo genişliği</i>	<i>25 mm - 117 mm</i>
<i>Etiket kalınlığı</i>	<i>0,0635 mm - 0,254 mm arası</i>
<i>Ribon sarım yönü</i>	<i>İç veya dış sarım</i>
<i>ribon genişlik/uzunluğu</i>	<i>110 mm / 360 Metre</i>
<i>Ribon rulo iç/dış çapı</i>	<i>25 mm / 76 mm</i>
<i>Boyutlar</i>	<i>Genişlik:250 mm, Yükseklik:260 mm, Uzunluk:410 mm</i>
<i>Ağırlık</i>	<i>11 Kg.</i>
<i>Haberleşme şekli</i>	<i>LPT ve RS-232C</i>
<i>Kullanılabilen ribon türleri</i>	<i>WAX, WAX/RESIN ve RESIN</i>
<i>Çalışma ortamı sıcaklığı</i>	<i>40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C)</i>
<i>Saklama ortamı sıcaklığı</i>	<i>40°F ~ 140°F (4°C ~ 60°C)</i>
<i>Nem oranı</i>	<i>10~90% RH</i>
<i>Tercihli aksesuarlar</i>	<ul style="list-style-type: none">- Seri (RS-232C) kablo- Etiket Sıyırma Ünitesi- Kesici Ünitesi- Font Kartı- Gerçek Zaman Kartı- USB Arabirim Kartı- Bilgisayardan bağımsız kullanım için ArgoKee Klavye- Ağ Yazıcısı olarak kullanmak için ArgoNet
<i>Desteklenen işletim sistemleri</i>	<ul style="list-style-type: none">- Windows 95- Windows 98- Windows ME- Windows 2000- Windows NT- Windows XP- Windows 2003

B İ L K U R B İ L G İ S A Y A R S A N . V E T İ C . L T D . Ş T İ .

Büyükdere Cad. No:78-80 Akabe Ticaret Merkezi 8.Mağaza Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel:(212) 275 73 04 (Pbx), Faks:(212) 275 15 82, Web:www.bilkur.com.tr, E-Posta:bilkur@bilkur.com.tr